

nextechTM



Parasurtenseur à 6 prises

8000061

MANUEL D'INSTALLATION

Connexions d'alimentation:

Votre parasurtenseur de Nextech^{MC} devra être branché uniquement sur une prise de mise à la terre conforme. Tout l'équipement que vous désirez connecter devra être branché directement sur le parasurtenseur. La garantie est nulle si d'autres rallonges, adaptateurs, fils de mise à la terre ou autres connexions électriques sont utilisées avec le parasurtenseur.

Interrupteur MARCHE/ARRÊT et disjoncteur 2-En-1


L'interrupteur marche/arrêt est intégré avec un disjoncteur de surcharge à réarmement de 15 ampères. L'interrupteur de réinitialisation permet à l'utilisateur de réinitialiser le disjoncteur après une instance de surcharge qui a déclenché le disjoncteur. Déconnectez tout équipement du parasurtenseur avant de réinitialiser l'unité.

Voyant Indicateur:

« **Protected** » (Protégé): Ce voyant s'allumera quand l'unité sera branchée. Ce voyant « Protected » indique que les circuits du parasurtenseur fonctionnent correctement. Si le voyant ne s'allume pas, cela indiquera que le parasurtenseur a atteint sa capacité et n'est plus capable d'effectuer une protection contre les surtensions. L'unité devra être remplacée par un nouveau parasurtenseur.

SPÉCIFICATIONS :

Capacité de charge :	15 ampères
Tension de secteur :	120 V CA, 60 Hz, 1800 watts
Tension de blocage :	L-N 400 V, L-G 400 V, N-G 400 V
Courant de surcharge maximum :	72 000 ampères
Tension de surcharge maximum :	6 kV
Dissipation de l'énergie :	1080 joules
Temps de réponse :	< 1 ns
Filtre antiparasite EMI/RFI: Fréquence :	150 KHz ~ 100 MHz
Atténuation:	Jusqu'à 40 dB
Indicateur de protection :	Bleu
Longueur du cordon :	1,2 m (4 pi)

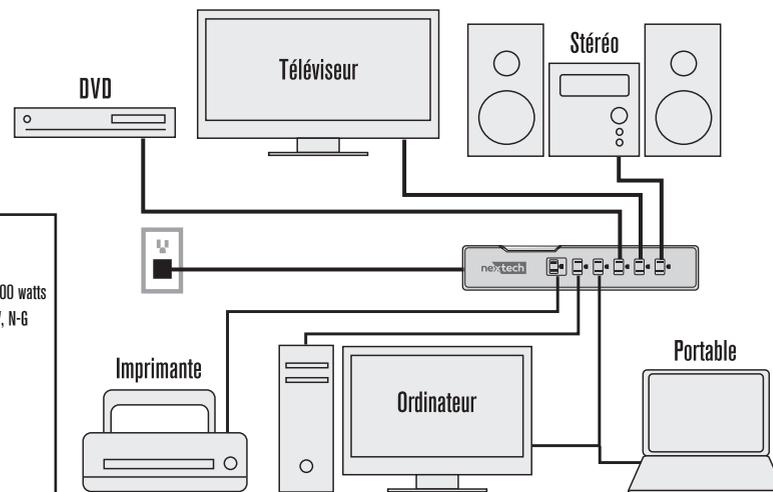

Compatible avec la plupart des téléviseurs, PC, Mac, et Linux, et les ordinateurs de bureau et portables

« **Grounded** » (mise à la terre) : Ce voyant s'allumera quand l'unité est placée sous tension. Ce voyant « Grounded » indique que l'unité est correctement mise à la terre et que la prise murale est correctement câblée. Si le voyant n'est pas allumé lorsque l'unité est branchée, cela indiquera un problème soit avec le câblage de mise à la terre, soit avec la prise murale qui est câblée de façon incorrecte.

GARANTIE - LA SOURCE

La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquelles La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

www.lasource.ca

© 2017 La Source
Tous droits réservés.



Veuillez recycler