

**CONTENU DE L'EMBALLAGE**

- Casque d'écoute Bluetooth®
- Perche de micro
- Câble de charge micro USB
- Câble audio 3,5 mm
- Manuel d'utilisation

**SPÉCIFICATIONS**

- Puce CSR Bluetooth® 4.0 sans fil permet l'appariement rapide avec un appareil Bluetooth®
- Perche de micro amovible pour des conversations parfaitement nettes; idéal pour utiliser Skype ou pour les jeux vidéo
- Fonctions de télécommande sur l'oreille pour vous permettre de contrôler facilement votre musique et de répondre aux appels
- Distance de transmission sans fil –jusqu'à 10 mètres
- Fonction de sommeil automatique, faible consommation d'énergie
- Alimenté par pile au Lithium pour offrir jusqu'à 12 heures d'écoute/ temps de lecture et jusqu'à 100 heures de temps de veille
- Alertes de faible voltage
- Piles rechargeables
- Haut-parleurs de 40 mm qui produisent un son stéréo impeccable
- Conception légère



Bluetooth® 4.0



Micro USB



Son HD



Autonomie 12 h



Option Aux-in

**FONCTIONS**

Solution : CSR 8635

Version : 4.0

**FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE :**

**4.1.1** ▶ Lecture/Pause/Puissance: Appuyez pendant cinq secondes pour démarrer. Le témoin à DEL clignotera rapidement, puis retournera sur le mode automatique.

**Appariement :** Appuyez sur le bouton de puissance pour mettre l'appareil en marche jusqu'à ce que les témoins rouge et bleu clignent en alternance. Il s'agit du mode d'appariement. Dans les paramètres pour configuration Bluetooth® de vos appareils, localisez et appuyez sur 8062720 pour effectuer la connexion. Le casque d'écoute se connectera à nouveau automatiquement la prochaine fois que vous utiliserez votre casque d'écoute.

En cours d'utilisation, appuyez brièvement pour basculer entre le mode lecture et le mode pause; effectuez un double clic pour la recomposition du dernier numéro; appuyez rapidement pour répondre à un appel, effectuez un double clic pour rejeter un appel, et appuyez brièvement pour terminer un appel.

**4.1.2** Appuyez longuement sur VOL+ pour passer à la piste suivante, appuyez brièvement pour augmenter le volume.

**4.1.3** Appuyez longuement sur VOL- pour la lecture de la piste précédente, appuyez brièvement pour diminuer le volume.

**UTILISATION DU BOUTON DE FONCTION :**

**4.1.4** Témoin indicateur

**4.1.5** MIC (Micro)

**4.1.6** Port d'entrée/sortie audio

**4.1.7** Port de charge

**UTILISATION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE**

1. Ajustez le serre-tête de sorte que le casque d'écoute soit ajusté de manière confortable et sécuritaire.
2. Placez votre casque d'écoute sur les côtés correspondants (R (Droit) sur l'oreille droite, L (Gauche) sur l'oreille gauche)

**PROTECTION DE VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE**


- Conservez le casque d'écoute propre et sans débris
- Ne pas tirer sur le câble pour débrancher la prise de l'appareil, mais tenez la prise pour débrancher
- Ne pas enrouler le casque autour d'un appareil quand il est encore branché ce qui occasionnerait une pression inutile sur la connexion entre la prise et le cordon

**NETTOYAGE DU CASQUE D'ÉCOUTE**

- Afin de conserver votre casque d'écoute propre, nettoyez le régulièrement avec un chiffon sec.

**MISE EN GARDE**

- Contient des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
- Veuillez être extrêmement prudent lors de la conduite d'un véhicule ou activité similaire exigeant votre attention complète quand vous utilisez votre casque d'écoute ou écouteurs. Certaines juridictions imposent des restrictions spécifiques, telles que la configuration d'un seul écouteur, lors de l'utilisation de tels produits en conduisant
- L'exposition prolongée à la musique à niveau sonore élevé pourra occasionner des dommages auditifs. Il est conseillé d'éviter les niveaux de volume élevés lors de l'utilisation d'un casque d'écoute, en particulier durant des périodes prolongées

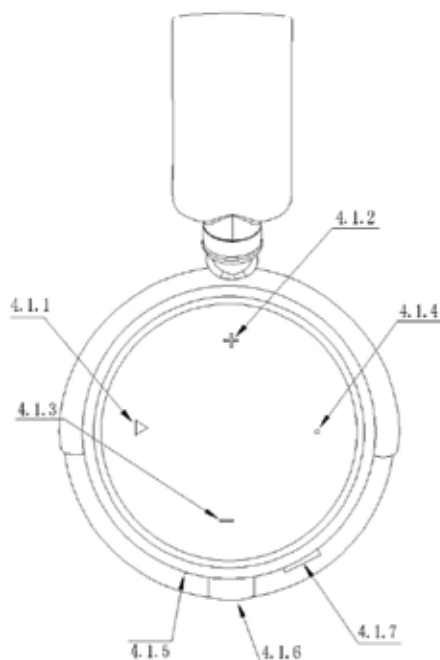

## RAPPEL

- La fonction de compatibilité pourra varier entre différents téléphones mobiles ou appareils. Toutes les fonctions ne seront pas disponibles sur tous les appareils

## SPÉCIFICATIONS

Casque d'écoute Bluetooth® avec perche de micro  
Conception élégante légère  
Son HD de qualité  
Puce CSR  
Portée de 10 m  
Prise pour charge micro USB  
Temps de charge : 2 heures  
Temps de veille : 100 heures  
Autonomie : 12 heures  
Réponse de fréquence : 100 Hz -10 kHz  
Impédance: 32 Ω ±15 % à 1 kHz  
Pile Lithium polymère : 3,7 V, 400 mAh  
Diamètre haut-parleur : 40 mm  
Sensibilité: 110 ± 5 dB à 1 kHz  
Distorsion THD: 3 % à 1 kHz  
Puissance max.: 30 mW  
Tension de fonctionnement : 3,7 V

## INDUSTRIE CANADA - NMB-003

**Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme CAN ICES-3(B)**

## AVIS D'INDUSTRIE CANADA CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

## GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source,  
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5  
Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter [www.lasource.ca](http://www.lasource.ca)

© 2017 La Source  
Tous droits réservés.



Veuillez recycler