

8044481

CASQUES D'ÉCOUTE STÉRÉO BLUETOOTH® À SUPPRESSION DE BRUIT - HRF 581


Manuel d'utilisation

Nous vous remercions pour l'achat du casque d'écoute stéréo circum-aural à suppression de bruit de HeadRush. Afin d'obtenir une expérience d'écoute optimale, nous vous invitons à lire les instructions ci-dessous.

Spécifications

- 1. Bluetooth® 4.0 + EDR
- 2. Fonction de musique avec entrée de ligne 3,5 mm
- 3. Technologie audio apt-X^{MD}
- 4. Adapté pour la connexion de 2 appareils audio
- 5. Statut de la pile du casque d'écoute affiché sur les appareils iOS
- 6. Fonction de réduction active du bruit (« active noise reduction »)

Identification des pièces du casque d'écoute

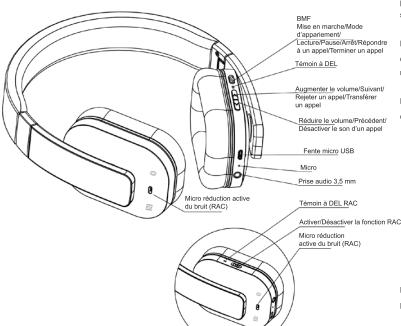

Consignes d'utilisation

Opération	Statut des témoins à DEL
Mise en marche	DEL bleu clignote 2 fois
Arrêt	DEL rouge clignote 2 fois
Appariement	DEL rouge et DEL bleu clignotent en alternance
Veille	DEL bleu clignote 3 fois toutes les 5 secondes
Appel entrant	DEL bleu clignote de façon permanente
Pile faible	DEL rouge clignote 2 fois toutes les 2 secondes
Charge	DEL rouge allumé durant la charge DEL bleu allumé guand la charge est terminée

Consignes d'utilisation

Pour	Faire
Mise en marche	Maintenez appuyé le BMF pendant 2 secondes
Arrêt	Maintenez appuyé le BMF pendant 3 secondes
Régler le volume	Appuyez sur le bouton // V. Lorsque le volume max/ min est atteint, le casque d'écoute émettra un déclic

Lecture/Pause	Appuyez une fois sur le bouton BMF pour effectuer une pause, et appuyez à nouveau pour reprendre la lecture
Piste suivante	Maintenez appuyé le bouton « A » pendant 2 secondes
Piste précédente	Maintenez appuyé le bouton « v » pendant 2 secondes
Répondre à un appel	Appuyez sur le bouton BMF
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton BMF
Rejeter un appel	Maintenez appuyé le bouton « A » pendant 2 secondes
Permuter entre les appareils audio	En cours d'appel téléphonique, maintenez appuyé le bouton « ^ » pendant 2 secondes. L'appel basculera sur votre téléphone mobile. Maintenez appuyé le bouton « ^ » pendant 2 secondes pour basculer à nouveau sur le casque d'écoute.
Recomposition du dernier numéro composé	En mode de veille, appuyez rapidement sur MFB 2x
Désactiver le son d'un appel	Maintenez appuyé le bouton « v » pendant 2 secondes Maintenez appuyé a nouveau pour annuler.

Statut de la capacité de la pile

Lorsque le casque d'écoute est connecté à un appareil iOS, le statut de la pile du casque d'écoute s'affichera en haut à droite de l'écran.

Charge


Veuillez charger complètement votre casque d'écoute avant l'utilisation initiale. Après l'utilisation, quand la pile est faible, vous devrez effectuer la charge à l'aide du casque USB inclus. Le témoin à DEL rouge s'allumera pendant la charge. Une fois la charge terminée, le témoin à DEL s'allumera en bleu.

Mode de réinitialisation

Connectez le casque d'écoute à un ordinateur en utilisant le câble micro USB. Lorsque le témoin à DEL rouge clignote, la réinitialisation du casque d'écoute sera terminée.

Prise d'entrée 3,5 mm

Connectez la prise audio 3,5 mm sur votre casque d'écoute et sur les appareils audio.



Fonction de réduction active du bruit (« ANC »)

Lorsque votre environnement est bruyant, faites glisser l'interrupteur ANC sur « ON ».

Fonction de la télécommande

Pour	Faire
Augmenter le volume	Appuyez brièvement sur le bouton « + »
Réduire le volume	Appuyez brièvement sur le bouton « - »
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton central
Piste suivante	Effectuez un clic double sur le bouton central
Répondre à un appel	Appuyez brièvement sur le bouton central; Appuyez brièvement à nouveau pour terminer l'appel

Appariement (le casque d'écoute peut être connecté à 2 appareils)

Appariement avec un téléphone ou un autre appareil

- Assurez-vous que le casque d'écoute soit sur « ARRÊT »
- Maintenez appuyé le bouton BMF pendant 5 secondes pour activer le mode d'appariement
- Les témoins à DEL rouge et à DEL bleu clignoteront en alternance.
- Localisez les paramètres Bluetooth® sur votre appareil et recherchez le casque d'écoute.

Depuis la liste des appareils détectés, sélectionnez « HRF 581 » et appuyez pour effectuer la connexion. Suivez les consignes et saisissez « 0000 » en tant que code NIP, si requis.

Appariement avec deux téléphones ou autres appareils en simultané


Le casque d'écoute est adapté pour la connexion multiple. Il pourra être apparié avec deux téléphones en simultané et vous pourrez accepter un appel de l'un comme de l'autre des téléphones. Une fois l'appariement établi avec le premier téléphone, éteignez le casque d'écoute, puis répétez la procédure d'appariement avec le second appareil.

Rallumez le casque d'écoute, et il se connectera automatiquement avec le téléphone ou appareil qui avait été connecté la fois précédente. Appuvez brièvement sur les boutons

« ^ » et « V » en simultané pour activer la fonction de connexion multipoints. Depuis la liste d'appareils détectés, sur le second téléphone mobile, sélectionnez le casque d'écoute « HRF 581 » pour effectuer la connexion.

Apparier avec un téléphone doté de la fonction CCP

- 1. Allumez votre téléphone et vérifiez que la fonction CCP soit activée.
- 2. Allumez le casque d'écoute « HRF 581 »
- 3. Rapprochez la zone de la fonction CCP de votre téléphone du logo CCP sur le casque d'écoute
- 4. Dès que votre téléphone confirmera la connexion, appuyez sur OUI/OK
- 5. Une fois connecté, vous pourrez écouter votre musique, jouer à des jeux et regarder des films avec votre casque d'écoute.



Qualité de son avec code apt-X®

Équipé du code apt-X, le casque d'écoute pourra être connecté sans fil avec n'importe quel appareil apt-X. Cette spécification améliorera de façon considérable la diffusion Bluetooth®, et offrira une qualité de son CD.

Contenu de l'emballage

- 1 casque d'écoute Bluetooth® stéréo
- 1 câble de charge micro USB
- 1 manuel d'utilisation
- 1 câble audio 3,5 mm
- 1 étui de transport

Spécifications

Version Bluetooth®	4.0
Temps de conversation	14 heures
Temps de veille	540 heures
Temps de lecture de la musique	14 heures
Portée sans fil	Rayon de 10 m
Profils Bluetooth®	A2DP/AVRCP/HSP/HFF
Impédance	32 Ω
Niveau de pression acoustique	110 ± 3 dB
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 KHz
Poids	255 g
Dimensions	200 x 180 x 65 mm

Mise en garde!

- · Ne pas insérer le port à une prise électrique.
- La surveillance des enfants qui utilisent ces écouteurs est fortement conseillée. Cet appareil n'est pas un jouet.
- L'écoute selon un niveau de volume élevé en particulier lors d'une durée prolongée présentera un risque de dommage auditif.
- Si vous avez un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux électriques, vous devriez consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
- L'utilisation des commandes de votre système haute-fidélité, ou le branchement des écouteurs pourra occasionner un déclic, qui selon des volumes élevés pourra affecter votre ouïe. Aussi, il est recommandé de baisser le volume au minimum avant de basculer entre les différentes sources (Syntoniseur, tourne-disques, lecteur CD, etc.), ou avant de brancher les écouteurs.
- · NE PAS utiliser les écouteurs en conduisant, ou à vélo

Consignes de sécurité importantes

Mises en garde :

- Conserver dans un lieu sûr, à l'abri de la poussière, des liquides et des températures extrêmes.
- Ne pas essayer de désassembler le produit.
- · Ne pas utiliser de solutions chimiques pour nettoyer le produit.

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- · Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- · Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

FCC ID: U2XBPHF5A

Avis d'Industrie Canada CNR - 247

Cet appareil est conforme à la norme CNR exempt de licence d'Industrie Canada

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas causer d'interférence et
- (2) l'appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence qui peut causer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet appareil numérique ne dépasse pas les Règlements sur l'interférence radio par un appareil numérique de classe B stipulées dans les Règlements sur l'interférence radio d'Industrie Canada.

Numéro IC: 255A-8044481

GARANTIE - LA SOURCE



La Source garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de (1) un an à compter de la date d'achat. Durant cette période, veuillez simplement retourner le produit ainsi que votre preuve d'achat dans tout magasin La Source, ou détaillant participant, et le produit sera échangé (dans les magasins où il sera disponible) sans frais. Tout produit qui aura été soumis à une mauvaise utilisation, ou à des dommages accidentels sera exclu de la présente garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin La Source ou détaillant participant au Canada où la garantie est incluse avec le produit. Alors que cette garantie ne confère aucun droit légal autre que ceux mentionnés ci-dessus, vous pouvez avoir recours à des droits statutaires supplémentaires qui pourront varier selon les lois de divers pays, états, provinces et autres entités gouvernementales dans lesquels La Source est active. Cette garantie est soumise à tous les droits statutaires auxquels vous pouvez avoir recours au Canada.

Importé par : La Source, Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.headrushaudio.com

© 2016 La Source Tous droits réservés

