

Instructions pour le remplacement de pile de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre Honeywell GSM ainsi que des instructions détaillées sur la façon de la remplacer.

Recyclage de la pile

Nous vous encourageons à disposer de votre pile usagée de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter www.appelarecyclier.ca.


Avertissement de sécurité

Avant de commencer, assurez-vous que la pile ne présente aucune anomalie, comme un renflement ou une fissure, une fuite de liquide, des bornes corrodées ou une température élevée. En cas d'anomalie, n'utilisez pas la pile. Communiquez avec l'équipe de Bell Maison intelligente pour planifier un appel de service. Les numéros de téléphone se trouvent à la fin de ce document.

IMPORTANT : Avant de changer la pile, votre système d'alarme doit être temporairement mis HORS LIGNE. Cela empêchera qu'un signal d'alarme soit envoyé au centre de surveillance et qu'un opérateur intervienne. Appelez au 1 866 949-0078 et choisissez l'option 1. Vous devrez fournir votre mot de passe à des fins de vérification.

Directives

1. Ouvrez le **panneau**. Utilisez un petit tournevis à tête plate pour enfoncer les deux languettes sur le dessous du GSM et retirez le couvercle.
2. **Déconnectez la pile**. Tirez doucement les fils rouge et noir du haut de la pile. Vous devrez peut-être remuer légèrement les fils d'un côté à l'autre pour les relâcher.
3. **Retirez la sangle de la pile**. Desserrez la vis à l'extrémité de la bande en plastique qui maintient la pile en place. Lorsque la vis est desserrée, décrochez l'autre extrémité et retirez l'ancienne pile.
4. **Remplacez la pile**. Insérez la nouvelle pile et connectez le fil rouge au câble rouge [borne +] et le fil noir au câble noir [borne -] de la pile.
5. **Remettez la sangle de la pile en place**. Remettez la sangle en plastique en place et fixez l'autre côté à l'aide de la vis.
6. **Remettez le couvercle avant en place**. Remettez le couvercle en place. Attachez-le en haut, puis poussez-le au bas.
7. **Contactez le soutien technique**. Vous devrez confirmer que la pile a été correctement remplacée et que l'appareil est en bon état de marche. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.

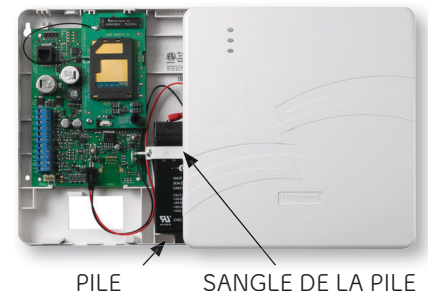

Contactez-nous

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente, visitez bell.ca/maison-intelligente.

Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :

Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, et Î.-P.-É. : 1 844 474-2023.